


### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Použití</b>	pro jednocestné a dvojcestné elektromagnetické proporcionální ventily bez snímače

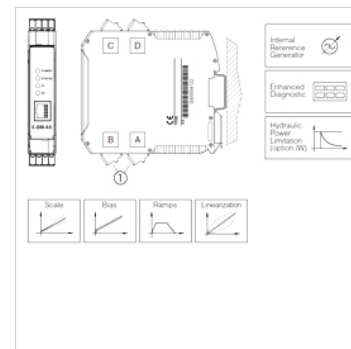

### Popis

pro jednocestné a dvojcestné magnetické proporcionální ventily bez snímače  
 Napájení standardně: 24 V stejnosm., filtrované, maximální příkon: 50 W / 100 W  
 max. proud do magnetů: 2,7 A při 24 V stejnosm. / 3,3 A při 12 V stejnosm.  
 Referenční vstupní signál:  $\pm 10$  V stejnosm. /  $\pm 20$  mA  
 Držák na kolejnici DIN 35  $\times$  7,5

### Výrobek

Označení	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet pro prop. jednocestné ventily HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnety pro prop. jednocestné ventily HK	0,2

### je příslušenstvím následujících produktů

HK DHZO A	Proportionální magnetický ventil NG 6
HK DKZOR A	Proportionální magnetický jednocestný ventil NG 10
HK HZGO A 031	Proportionální redukční ventil NG 6
HK HZMO A 030	Proportionální přepouštěcí ventil NG 6
HK KZGO A 031	Proportionální redukční ventil NG 10
HK RZGO A 033	Proportionální redukční ventil NG 6
HK RZMO A 010	Proportionální přepouštěcí ventil NG 6
HK RZMO A 030	Proportionální přepouštěcí ventil NG 6

### Přídavné elementy

HK EA EC	Prodlužovací kabel
----------	--------------------