
HK EBM AS

Proporcionální zesilovač digitální

Vlastnosti

Provedení	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Provozní teplota max.	60 °C
Použití	pro jednocestné a dvojcestné elektromagnetické proporcionální ventily bez snímače



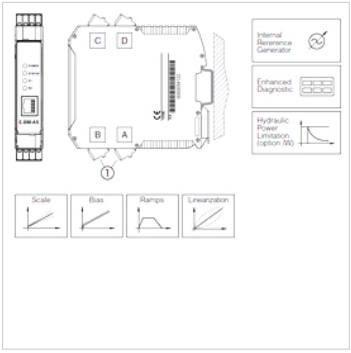

Popis

pro jednocestné a dvojcestné magnetické proporcionální ventily bez snímače
Napájení standardně: 24 V stejnosm., filtrované, maximální příkon: 50 W / 100 W
max. proud do magnetů: 2,7 A při 24 V stejnosm. / 3,3 A při 12 V stejnosm.
Referenční vstupní signál: ± 10 V stejnosm. / ± 20 mA
Držák na kolejnici DIN 35 × 7,5

Výrobek

Označení	na typ ventilu	Hmotnost (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet pro prop. jednocestné ventily HK	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnety pro prop. jednocestné ventily HK	0,2

je příslušenstvím následujících produktů

HK DHZO A	Proportionální magnetický ventil NG 6
HK DKZOR A	Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 10
HK HZGO A 031	Proporcionální redukční ventil NG 6
HK HZMO A 030	Proporcionální přepouštěcí ventil NG 6
HK KZGO A 031	Proporcionální redukční ventil NG 10
HK RZGO A 033	Proporcionální redukční ventil NG 6
HK RZMO A 010	Proporcionální přepouštěcí ventil NG 6
HK RZMO A 030	Proporcionální přepouštěcí ventil NG 6

Přídavné elementy

HK EA EC	Prodlužovací kabel

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.