


FI SP R 2

Spin-on zpětný filtr typ 2

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Provedení | jako zpětný filtr s obtokovým ventilem 1,75 bar, bez ukazatele znečištění |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 110 °C |
| Materiál | Filter head in aluminum Těsnění: NBR |
| Provozní tlak | max. 12 bar |
| Jemnost filtru | 10 µm |

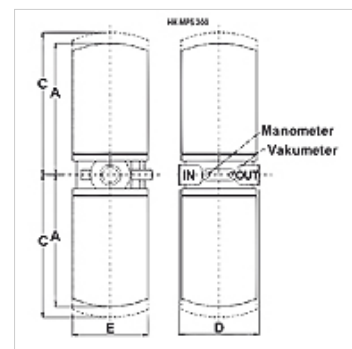

Upozornění

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Popis

Spin-on filtry k montáži do potrubí
rozdíl v tlaku u papírové filtrační vložky (A) max. 4 bar
rozdíl v tlaku u anorganické filtrační vložky (A) max. 4 bar
dimenzován (Q_{max}) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm²/s) na Δp_{celk} = 0,4 bar

Upozornění k objednávkám

filtry z jiných materiálů a filtry na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodávají na objednávku

Výrobek

| Označení | Plocha filtru | Filter material | Přípoj vedení | Q max. (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| FI SP R 215 A10 V G11/2 | 2 x 3160 | anorganický | G 1,1/2" | 220 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| FI SP R 280 P10 V G11/2 | 2 x 4300 | organic | G 1,1/2" | 282 | 216 | 241 | 140 | 129 | 4,0 |
| FI SP R 250 A10 V G11/2 | 2 x 5390 | anorganický | G 1,1/2" | 250 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |
| FI SP R 290 P10 V G11/2 | 2 x 5760 | organic | G 1,1/2" | 293 | 261 | 286 | 140 | 129 | 4,2 |

Q_{max} - max. objemový proud

Příslušenství

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Náhradní díly

| | |
|--------------|---|
| FI SP E MP | Filtrační vložka do spin-on filtru MP |
| FI SP R/S FK | Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání |