

HK 055 211

Zpětný ventil SC, jednočinný


HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení Kuželový uzávěr
lze otevřít - jednočinný
bez úniků na sedle ventilu

Materiál Tělo: Hliník
Vnitřní díly z oceli

Provozní tlak max. 350 bar

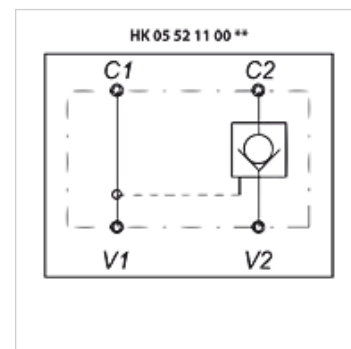

Výrobek

Označení	Závít	Otevírací tlak (bar)	Kontrola úrovně	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36