

HK 055 283

Zpětný ventil SC, jednočinný s odvzdušněním


HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení Kuželový uzávěr
lze otevřít - jednočinný
bez úniků na sedle ventilu
odvzdušněná regulační oblast

Materiál Tělo: Hliník
Vnitřní díly z oceli

Provozní tlak max. 350 bar

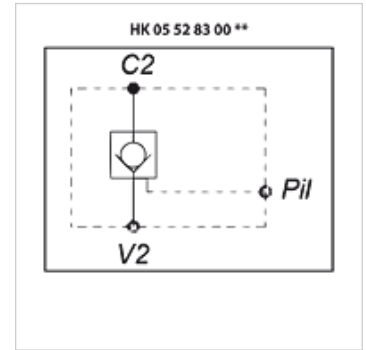

Výrobek

Označení	Závít	Otevírací tlak (bar)	Kontrola úrovně	Q max. (L/min)	Hmotnost (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62