

HK 055 283

Zpětný ventil SC, jednočinný s odvzdušněním


HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení Kuželový uzávěr
lze otevřít - jednočinný
bez úniků na sedle ventilu
odvzdušněná regulační oblast

Materiál Tělo: Hliník
Vnitřní díly z oceli

Provozní tlak max. 350 bar

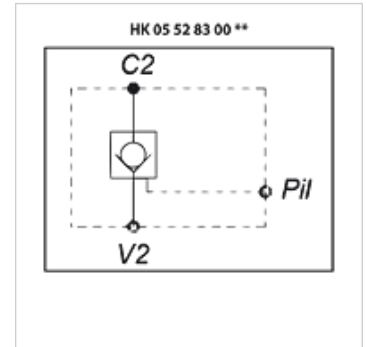

Výrobek

| Označení | Závít | Otevírací tlak (bar) | Kontrola úrovně | Q max. (L/min) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| HK 055 283 000 200 | G 3/8" | 1,0 | 1:10 | 30 | 0,62 |
| HK 055 283 000 201 | G 3/8" | 4,5 | 1:10 | 30 | 0,62 |