


# HK SAH

Válec s dutým pístem, hliník, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Provedení</b>         | tvrzená hlava válce<br>tvrdě chromovaný píst<br>pružinový zpětný tah |
| <b>Provozní tlak</b>     | max. 700 bar   |
| <b>Materiál</b>          | Hliník   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | eloxovaný  |
| <b>Obsah dodávky</b>     | s rychlospojovacím nátrubkem 3/8"-18 NPT                             |

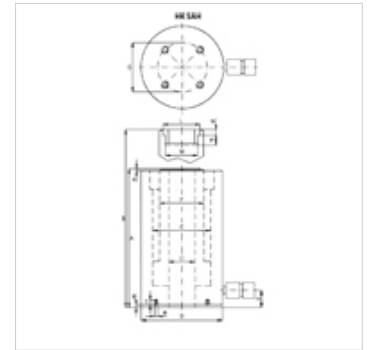

## Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Popis

Válec s dutým pístem se používají k ovládání tlaku a tahu.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Jednoduchá montáž díky závitům na těle válce

Stírací kroužky na pístu zabraňující znečištění

Výměnná hlava uložení

Nehodí se pro dlouhodobé používání s vysokou frekvencí opakování.

## Výrobek

| Označení     | Tlačná síla (kN) | Tlačná síla (t) | Zdvih (mm) | Ploc-ha (cm <sup>2</sup> ) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M           | N (mm) | R  | S (mm) | T (mm) | Objem (cc) | Hmotnost (kg) |
|--------------|------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|----|--------|--------|------------|---------------|
| HK SAH 03015 | 301,8            | 30              | 150        | 44,0                       | 352    | 502    | 33,0   | 130    | 90     | 68     | 32     | 4,0    | 55     | 1.11/13"-16 | 9      | M6 | 110,0  | 19     | 660        | 11,5          |
| HK SAH 06010 | 578,0            | 60              | 100        | 84,0                       | 298    | 398    | 56,0   | 175    | 125    | 95     | 37     | 4,0    | 80     | 2.3/4"-16   | 12     | M6 | 155,0  | 19     | 842        | 19,5          |