
HK B3/B14 400/690V IE3

Elektromotor B3/B14 400/690 V IE3

Vlastnosti

Provedení	provedení B3/B14 s odmontovatelnými nožičkami
Stupeň krytí	IP 55
Teplota okolí	-20 °C až +40 °C
Materiál	Tělo: Hliník lakovaný



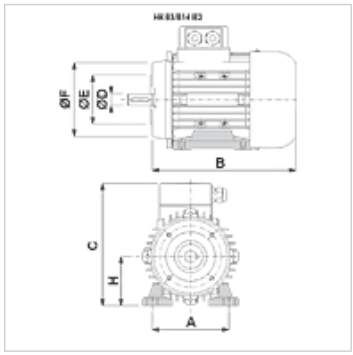

Upozornění

Motory v progresivním provedení mají oproti motorům podle DIN vyšší jmenovitý výkon při stejné konstrukční velikosti.

Popis

úsporné motory s klecovým rotorem a vlastním chlazením
Vysoká účinnost IE3 podle IEC60034-30:2009
jmenovité napětí 400/690V 50Hz, 460 V 60Hz; 4pólové
tolerance napětí +- 5 %

Výrobek

Označení	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Provedení	B (mm)	C (mm)	Ø D hřídel (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Hmotnost (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	progresivní	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = jmenovitý počet otáček při 400 V / 50 Hz – I 50 Hz = jmenovitý proud při 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = faktor výkonu cos fí při 50 Hz – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.