
# NP 100
Násuvná hadice

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | nízkotlaká oblast<br>zpětné hadice<br>pneumatická ovládání<br>inženýrství<br>všeobecné použití pro vzduch, vodu atd. |
| **Vnitřní vrstva** | NBR (Nitril) báze |
| **Vložka** | jedna úpletová vložka z textilu |
| **Vnější vrstva** | syntetická pryž |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Média** | hydraulické oleje (na bázi minerálních olejů)<br>Nemrznoucí roztoky<br>Vzduch (do + 70°C)<br>Voda (0°C až + 85°C) |

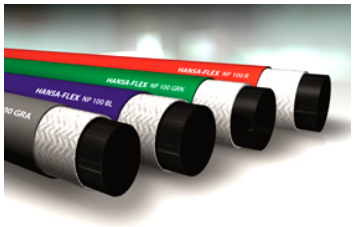

## Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NP 106** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | černá |
| **NP 110** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | černá |
| **NP 113** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | černá |
| **NP 116** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | černá |
| **NP 120** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | černá |
| | | | | | | | | | |
| **NP 106 BL** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | modrá |
| **NP 110 BL** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | modrá |
| **NP 113 BL** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | modrá |
| **NP 116 BL** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | modrá |
| **NP 120 BL** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | modrá |
| | | | | | | | | | |
| **NP 106 GRN** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | zelená |
| **NP 110 GRN** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | zelená |
| **NP 113 GRN** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | zelená |
| **NP 116 GRN** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | zelená |
| **NP 120 GRN** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | zelená |
| | | | | | | | | | |
| **NP 106 R** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | červená |
| **NP 110 R** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | červená |
| **NP 113 R** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | červená |
| **NP 116 R** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | červená |
| **NP 120 R** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | červená |
| | | | | | | | | | |
| **NP 106 GRA** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | šedá |
| **NP 110 GRA** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | šedá |
| **NP 113 GRA** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | šedá |

DN = nominální průměr, nominální světlost

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*