
HK WW AL

Ruční čerpadlo, hliník, 700 bar

Vlastnosti

Provedení	vnitřní tlakový omezovací ventil
Provozní tlak	max. 700 bar
Přípoje	vnitřní závit 3/8" NPT
Materiál	Tělo z hliníku
Obsah dodávky	vč. manometru



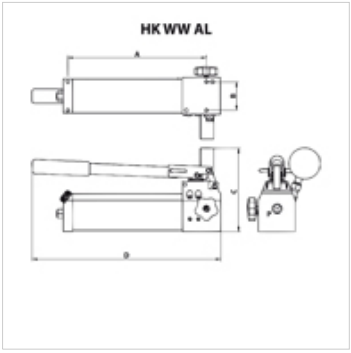

Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

U válců s velkým objemem oleje se doporučuje používat dvoustupňová čerpadla.
Ruční páčku lze po aretaci používat jako rukojeť pro přenášení.

Výrobek

Označení	užitkové množství oleje (cc)	Stupně	Objemový stupeň 1 max. (cc)	Objemový stupeň 2 max. (cc)	Tlakový stupeň 1 max. (bar)	Tlakový stupeň 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

Příslušenství

NY 2100	Vysokotlaká hadice z termoplastu
GKS	Pryžová ochrana proti zalomení
PNY 2100 HN	Lisovaná vsuvka, AGN
PHY 2100	Lisovaná objímka, NY 2100
SKL HN SP	Šroubovaná spojka - volná část
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP	Šroubovaná spojka - pevná část
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.