


# HK WW AL

Ruční čerpadlo, hliník, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	vnitřní tlakový omezovací ventil
<b>Provozní tlak</b>	max. 700 bar
<b>Přípoje</b>	vnitřní závit 3/8" NPT
<b>Materiál</b>	Tělo z hliníku
<b>Obsah dodávky</b>	vč. manometru

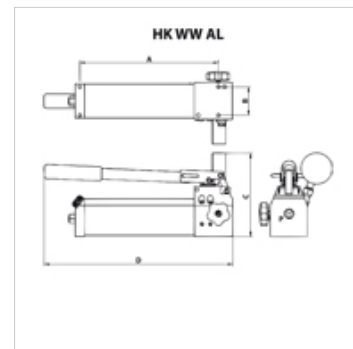

## Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Popis

U válců s velkým objemem oleje se doporučuje používat dvoustupňová čerpadla.

Ruční páčku lze po aretaci používat jako rukojeť pro přenášení.

## Výrobek

Označení	užitkové množství oleje (cc)	Stupně	Objemový stupeň 1 max. (cc)	Objemový stupeň 2 max. (cc)	Tlakový stupeň 1 max. (bar)	Tlakový stupeň 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)
HK WW WH1	500,0	2	7,2	0,9	20	700	290	60	174	394	4,3
HK WW WH2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	460	60	174	565	5,3

## Příslušenství

<b>NY 2100</b>	Vysokotlaká hadice z termoplastu
<b>GKS</b>	Pryžová ochrana proti zalomení
<b>PNY 2100 HN</b>	Lisovaná vsuvka, AGN
<b>PHY 2100</b>	Lisovaná objímka, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Šroubovaná spojka - volná část
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Šroubovaná spojka - pevná část
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKF..SP