



HK DHZE A

Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 6

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | 4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil s přímým ovládním k použití v otevřeném regulačním okruhu |
| Obsah dodávky | s cívkou, bez zástrčky |
| Provozní tlak | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Přípoj | ISO/Cetop 03 NG6 |

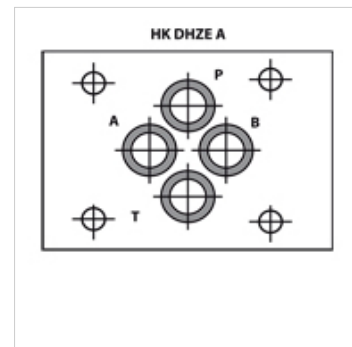

Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

kompletně zapouzdřené magnetické cívky

Doba reakce < 30 ms

Hystereze < 5 %

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | Dr-uh | Q max. (L/min) | překrytí | Regulace | Provedení | Typ pístu | Hmotnost (kg) |
|------------------|-------|----------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| HK DHZE A 051 L5 | 42 | 70 | P, A, B, T kladný (zavřený) | lineární | Vracení pružiny do výchozí polohy | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 1,5 |
| HK DHZE A 071 D5 | 43 | 70 | P, A, B, T kladný (zavřený) | progresivní, průchod A, B v poměru 2:1 | Vracení pružiny do výchozí polohy | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 071 S3 | 43 | 45 | P, A, B, T kladný (zavřený) | progresivní | vracení pružiny do polohy 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 071 L5 | 43 | 70 | P, A, B, T kladný (zavřený) | lineární | vracení pružiny do polohy 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 D5 | 43 | 70 | P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený) | progresivní, průchod A, B v poměru 2:1 | vracení pružiny do polohy 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 S3 | 43 | 45 | P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený) | progresivní | vracení pružiny do polohy 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 L5 | 43 | 70 | P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený) | lineární | vracení pružiny do polohy 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - max. objemový proud

Příslušenství

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Proporcionální zesilovač digitální |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |