
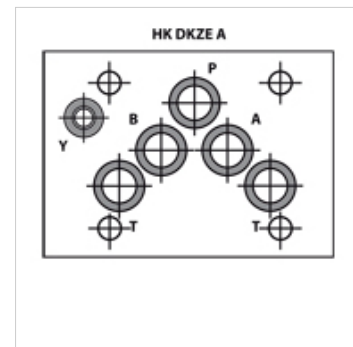


Vlastnosti

| | |
|----------------------|--|
| Provedení | 4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil s přímým ovládním k použití v otevřeném regulačním okruhu |
| Obsah dodávky | s cívkou, bez zástrčky |
| Provozní tlak | P, A, B: max. 315 bar / T: max. 210 bar |
| Přípoj | ISO/Cetop 05 NG10 |



Popis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

kompletně zapouzdřené magnetické cívky

Doba reakce < 40 ms

Hystereze < 5 %

Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | Dr-uh | překrytí | Objemový proud max. (L/min) | Regulace | Provedení | Typ pístu | Hmotnost (kg) |
|------------------|-------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| HK DKZE A 151 L5 | 42 | P, A, B, T kladný (zavřený) | 105,0 | lineární | Vracení pružiny do výchozí polohy | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| HK DKZE A 171 D5 | 43 | P, A, B, T kladný (zavřený) | 105,0 | progresivní, průchod A, B v poměru 2:1 | Vracení pružiny do výchozí polohy | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 S3 | 43 | P, A, B, T kladný (zavřený) | 80,0 | progresivní | vracení pružiny do polohy 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 L5 | 43 | P, A, B, T kladný (zavřený) | 105,0 | lineární | vracení pružiny do polohy 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 D5 | 43 | P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený) | 105,0 | progresivní, průchod A, B v poměru 2:1 | vracení pružiny do polohy 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 S3 | 43 | P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený) | 80,0 | progresivní | vracení pružiny do polohy 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 L5 | 43 | P kladný (zavřený); A, B, T záporný (otevřený) | 105,0 | lineární | vracení pružiny do polohy 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Proporcionální zesilovač digitální |
| HK SP DIN 43650 | Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |