


# HK PA MC

Kabelová průchodka se závitem v provedení Ex

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Kabelové průchodky se závitem podle ATEX, IECEx a EAC
<b>Provozní teplota</b>	-60 °C až +100 °C
<b>Materiál</b>	poniklovaná mosaz
<b>Použití</b>	pro použití s nepancéřovanými kabely s plastovou izolací Ø 6,5 - 11,9 mm

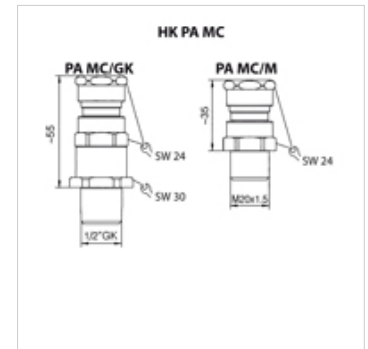

## Výrobek

Označení	Závit	Hmotnost (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## je příslušenstvím následujících produktů

HK DHA	Magnetický jednocestný ventil NG 6, chráněný proti explozi
--------	--