

HK PA MC

Kabelová průchodka se závitem v provedení Ex

Vlastnosti

Konstrukce	Kabelové průchodky se závitem podle ATEX, IECEx a EAC
Provozní teplota	-60 °C až +100 °C
Materiál	poniklovaná mosaz
Použití	pro použití s nepancéřovanými kabely s plastovou izolací Ø 6,5 - 11,9 mm



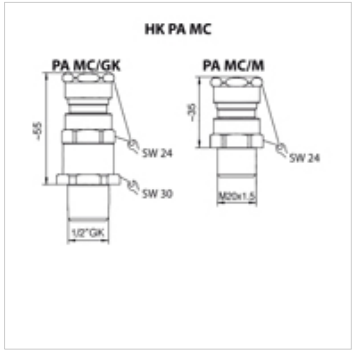

Výrobek

Označení	Závit	Hmotnost (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

je příslušenstvím následujících produktů

HK DHA	Magnetický jednocestný ventil NG 6, chráněný proti explozi