
CHEM TEFLON-FC

Chemická dopravní hadice

Vlastnosti

Oblast použití	chemický průmysl
Zvláštní charakteristiky	bez ftalátů, testovaná podle 1907/2006 / EG (REACH) vakuově odolná 675 mm Hg (26,6 inHg) typ Ω/T podle EN 12115 (R
Norma	EN 12115, TRBF131 část 2
Vnitřní vrstva	PTFE černá
Vložka	syntetické textilní vložky, pozinkované spirály z ocelového drátu, měděná lanka
Vnější vrstva	hladký EPDM vodivý odolnost proti otěru, stárnutí a ozonu látka vzorovaná
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	150 °C
Osvědčení	Podle FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII class VI ISO 10993 Sections 5,10,11:2009

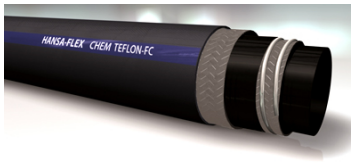

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Vakuum (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
CHEM 13-6 TEFLON-FC	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON-FC	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON-FC	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON-FC	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON-F	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON-FC	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON-F	2.1/2"	63,5	80	16,0	64	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON-FC	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON-FC	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.