
XELO
Einschraub-Verschraubung, L-Form

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 1	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	24° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Verschraubung richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Norm	ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



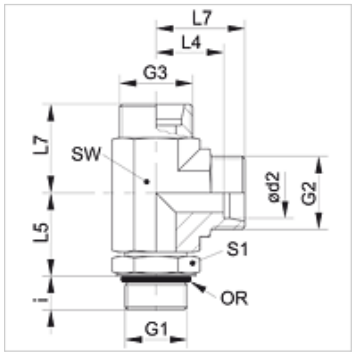

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XELO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	M 12 x 1,5	10	14	19	21	14	14	8,92 x 1,83
XELO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	16	19	23	14	14	8,92 x 1,83
XELO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	M 14 x 1,5	10	16	19	23	14	19	10,52 x 1,83
XELO NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	M 14 x 1,5	10	16	19	23	19	17	11,90 x 1,98
XELO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	10	17	24	24	19	17	11,90 x 1,98
XELO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	11	19	25	26	19	17	11,90 x 1,98
XELO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1,5	13	19	25	26	19	22	16,36 x 2,20
XELO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1,5	13	21	28	28	22	22	16,36 x 2,20
XELO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	15	21	28	28	22	27	19,18 x 2,46
XELO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	M 26 x 1,5	15	24	32	31	27	27	19,18 x 2,46
XELO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1,5	17	24	32	31	30	32	23,47 x 2,95
XELO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	28	35	35	30	32	23,47 x 2,95
XELO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	31	42	38	36	41	29,74 x 2,95
XELO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	38	46	48	50	50	37,47 x 3,00
XELO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	38	47	49	50	55	43,69 x 3,00
XELO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16" -20 UNF	M 14 x 1,5	12	15	20	22	14	14	8,92 x 1,83
XELO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2" -20 UNF	M 16 x 1,5	12	15	20	22	14	17	10,52 x 1,83
XELO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16" -18 UNF	M 16 x 1,5	12	17	25	24	19	17	11,90 x 1,98
XELO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16" -18 UNF	M 18 x 1,5	12	18	26	25	19	17	11,90 x 1,98
XELO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1,5	14	22	30	29	22	22	16,36 x 2,20
XELO NW 10 HS 7/8	S	PN 250	14	7/8" -14 UNF	M 22 x 1,5	16	25	34	33	27	27	19,18 x 2,46
XELO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	M 24 x 1,5	16	25	34	33	27	27	19,18 x 2,46
XELO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	28	37	38	30	32	23,47 x 2,95
XELO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	30	50	42	36	32	23,47 x 2,95
XELO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	33	53	46	38	33	29,74 x 2,95
XELO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	36	50	49	50	50	37,47 x 3,00
XELO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	34	51	50	50	55	43,69 x 3,00

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

ELO	Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.