
XELOM
Einschraub-Verschraubung, L-Form

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	24° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Verschraubung richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Norm	ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



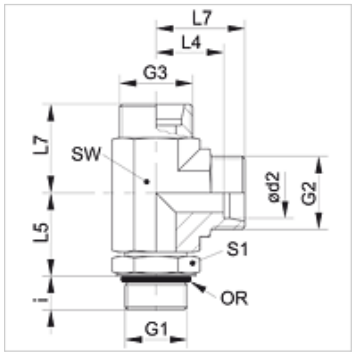

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XELOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	14	8,1 x 1,6
XELOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XELOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	25	24	19	19	11,3 x 2,4
XELOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	19	26	26	19	22	13,3 x 2,4
XELOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	30	28	22	24	15,3 x 2,4
XELOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XELOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	32	23,6 x 2,9
XELOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	41	29,5 x 3,0
XELOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38,0 x 3,0
XELOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44,5 x 3,0
XELOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XELOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	19	11,3 x 2,4
XELOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	22	13,3 x 2,4
XELOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	24	15,3 x 2,4
XELOM NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	22	34	30	24	27	17,3 x 2,4
XELOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	35	33	27	27	19,3 x 2,4
XELOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	35	38	30	32	23,6 x 2,9
XELOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	41	29,5 x 3,0
XELOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 3,0
XELOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

ELOM	Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.