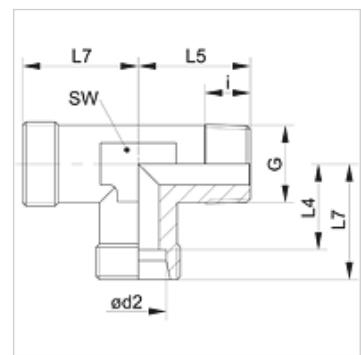


**Eigenschaften**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anschluss 1     | NPT-Außengewinde                              |
| Dichtform 1     | gewindedichtet                                |
| Anschluss 2 + 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch           |
| Dichtform 2 + 3 | 24° Innenkonus                                |
| Bauart          | Einschraub-Verschraubung                      |
| Bauform         | L-Form  |
| Norm            | DIN 2353                                      |
| Lieferumfang    | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| Werkstoff       | Stahl   |
| Oberfläche      | galvanisch beschichtet                        |

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

| Bezeichnung         | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2<br>(mm) | G                | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------------|----------|---------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>XLN 04 LL</b>    | LL       | PN 100        | 4            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 11,0       | 17         | 15         | 9          |
| <b>XLN 06 LL</b>    | LL       | PN 100        | 6            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 9,5        | 17         | 15         | 9          |
| <b>XLN 08 LL</b>    | LL       | PN 100        | 8            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 11,5       | 20         | 17         | 12         |
| <b>XLN NW 04 HL</b> | L        | PN 315        | 6            | 1/8" -27 NPT     | 8         | 12,0       | 20         | 19         | 12         |
| <b>XLN NW 06 HL</b> | L        | PN 315        | 8            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 14,0       | 26         | 21         | 12         |
| <b>XLN NW 08 HL</b> | L        | PN 315        | 10           | 1/4" -18 NPT     | 12        | 15,0       | 27         | 22         | 14         |
| <b>XLN NW 10 HL</b> | L        | PN 315        | 12           | 3/8" -18 NPT     | 12        | 17,0       | 28         | 24         | 17         |
| <b>XLN NW 13 HL</b> | L        | PN 315        | 15           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 21,0       | 34         | 28         | 19         |
| <b>XLN NW 16 HL</b> | L        | PN 315        | 18           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 23,5       | 36         | 31         | 24         |
| <b>XLN NW 20 HL</b> | L        | PN 160        | 22           | 3/4" -14 NPT     | 16        | 27,5       | 42         | 35         | 27         |
| <b>XLN NW 25 HL</b> | L        | PN 160        | 28           | 1" -11,5 NPT     | 18        | 30,5       | 48         | 38         | 36         |
| <b>XLN NW 32 HL</b> | L        | PN 160        | 35           | 1.1/4" -11,5 NPT | 20        | 34,5       | 54         | 45         | 41         |
| <b>XLN NW 40 HL</b> | L        | PN 160        | 42           | 1.1/2" -11,5 NPT | 22        | 40,0       | 61         | 51         | 50         |
| <b>XLN NW 03 HS</b> | S        | PN 630        | 6            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 16,0       | 26         | 23         | 12         |
| <b>XLN NW 04 HS</b> | S        | PN 630        | 8            | 1/4" -18 NPT     | 12        | 17,0       | 27         | 24         | 14         |
| <b>XLN NW 06 HS</b> | S        | PN 630        | 10           | 3/8" -18 NPT     | 12        | 17,5       | 28         | 25         | 17         |
| <b>XLN NW 08 HS</b> | S        | PN 630        | 12           | 3/8" -18 NPT     | 12        | 21,5       | 31         | 29         | 17         |
| <b>XLN NW 10 HS</b> | S        | PN 630        | 14           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 22,0       | 32         | 30         | 19         |
| <b>XLN NW 13 HS</b> | S        | PN 400        | 16           | 1/2" -14 NPT     | 14        | 24,5       | 32         | 33         | 24         |
| <b>XLN NW 16 HS</b> | S        | PN 400        | 20           | 3/4" -14 NPT     | 16        | 26,5       | 42         | 37         | 27         |
| <b>XLN NW 20 HS</b> | S        | PN 400        | 25           | 1" -11,5 NPT     | 18        | 30,0       | 48         | 42         | 36         |
| <b>XLN NW 25 HS</b> | S        | PN 400        | 30           | 1.1/4" -11,5 NPT | 20        | 35,5       | 54         | 49         | 41         |
| <b>XLN NW 32 HS</b> | S        | PN 315        | 38           | 1.1/2" -11,5 NPT | 22        | 41,0       | 61         | 57         | 50         |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

**Produktvarianten**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>XLN VA</b> | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Edelstahl |
| <b>LN</b>     | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stahl     |