


### Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>  | BSP-Außengewinde zylindrisch                  |
| <b>Dichtform 1</b>  | Form B  |
| <b>Anschluss 2</b>  | Rohrstutzen nicht vormontiert                 |
| <b>Dichtform 2</b>  | Schneidringanschluss                          |
| <b>Bauart</b>       | Einschraub-Stutzen                            |
| <b>Bauform</b>      | gerade  |
| <b>Norm</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                        |
| <b>Lieferumfang</b> | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| <b>Werkstoff</b>    | Edelstahl                                     |

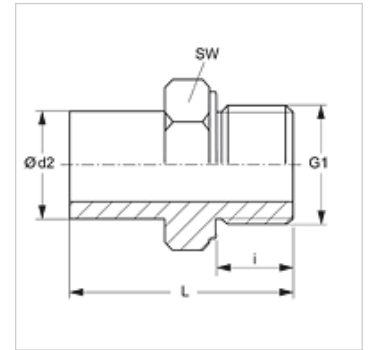

### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung    | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1           | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|---------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 06 L VA | L        | PN 315        | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 03 S VA | S        | PN 630        | 6         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 04 S VA | S        | PN 630        | 8         | G 1/4" -19   | 12     | 39,0   | 19      |
| NVR NW 06 S VA | S        | PN 630        | 10        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 08 S VA | S        | PN 630        | 12        | G 3/8" -19   | 12     | 44,0   | 22      |
| NVR NW 10 S VA | S        | PN 630        | 14        | G 1/2" -14   | 14     | 50,5   | 27      |
| NVR NW 13 S VA | S        | PN 400        | 16        | G 1/2" -14   | 14     | 51,0   | 27      |
| NVR NW 16 S VA | S        | PN 400        | 20        | G 3/4" -14   | 16     | 59,0   | 32      |
| NVR NW 20 S VA | S        | PN 400        | 25        | G 1" -11     | 18     | 66,0   | 41      |
| NVR NW 25 S VA | S        | PN 250        | 30        | G 1.1/4" -11 | 20     | 71,0   | 50      |
| NVR NW 32 S VA | S        | PN 250        | 38        | G 1.1/2" -11 | 22     | 82,0   | 55      |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

NVR Einschraub-Stutzen, Stahl

### Zusatzelemente

VOM Vormontaggestutzen