


### Eigenschaften

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Anschluss 1</b>     | metrisches Muttergewinde                   |
| <b>Dichtform 1</b>     | 24° Außenkonus mit O-Ring                  |
| <b>Anschluss 2 + 3</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch        |
| <b>Dichtform 2 + 3</b> | 24° Innenkonus                             |
| <b>Bauart</b>          | Verschraubung richtungseinstellbar         |
| <b>Bauform</b>         | T-Form                                     |
| <b>Norm</b>            | ISO 8434-4                                 |
| <b>Lieferumfang</b>    | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| <b>Werkstoff</b>       | Stahl                                      |
| <b>Oberfläche</b>      | galvanisch beschichtet                     |

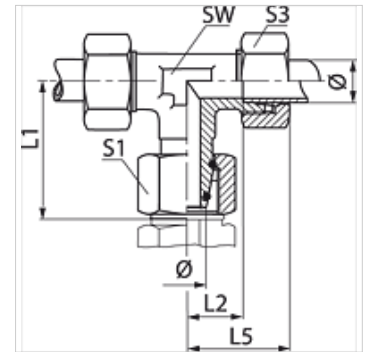

### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung   | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR         |
|---------------|----------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|----|------------|
| VETO NW 04 HL | L        | PN 315        | 6         | 26,0    | 12,0    | 27      | 12      | 14 | 14 | 4,0 x 1,5  |
| VETO NW 06 HL | L        | PN 315        | 8         | 27,5    | 14,0    | 29      | 12      | 17 | 17 | 6,0 x 1,5  |
| VETO NW 08 HL | L        | PN 315        | 10        | 29,0    | 15,0    | 30      | 14      | 19 | 19 | 7,5 x 1,5  |
| VETO NW 10 HL | L        | PN 315        | 12        | 29,5    | 17,0    | 32      | 17      | 22 | 22 | 9,0 x 1,5  |
| VETO NW 13 HL | L        | PN 315        | 15        | 32,5    | 21,0    | 36      | 19      | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| VETO NW 16 HL | L        | PN 315        | 18        | 35,5    | 23,5    | 40      | 24      | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| VETO NW 20 HL | L        | PN 160        | 22        | 38,5    | 27,5    | 44      | 27      | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| VETO NW 25 HL | L        | PN 160        | 28        | 41,5    | 30,5    | 47      | 36      | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| VETO NW 32 HL | L        | PN 160        | 35        | 51,0    | 34,5    | 56      | 41      | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| VETO NW 40 HL | L        | PN 160        | 42        | 56,0    | 40,0    | 63      | 50      | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| VETO NW 03 HS | S        | PN 630        | 6         | 27,0    | 16,0    | 31      | 12      | 17 | 17 | 4,0 x 1,5  |
| VETO NW 04 HS | S        | PN 630        | 8         | 27,5    | 17,0    | 32      | 14      | 19 | 19 | 6,0 x 1,5  |
| VETO NW 06 HS | S        | PN 630        | 10        | 30,0    | 17,5    | 34      | 17      | 22 | 22 | 7,5 x 1,5  |
| VETO NW 08 HS | S        | PN 630        | 12        | 31,0    | 21,5    | 38      | 17      | 24 | 24 | 9,0 x 1,5  |
| VETO NW 10 HS | S        | PN 630        | 14        | 35,0    | 22,0    | 40      | 19      | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| VETO NW 13 HS | S        | PN 400        | 16        | 36,5    | 24,5    | 43      | 24      | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| VETO NW 16 HS | S        | PN 400        | 20        | 44,5    | 26,5    | 48      | 27      | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| VETO NW 20 HS | S        | PN 400        | 25        | 50,0    | 30,0    | 54      | 36      | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| VETO NW 25 HS | S        | PN 400        | 30        | 55,0    | 35,5    | 62      | 41      | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| VETO NW 32 HS | S        | PN 315        | 38        | 63,0    | 41,0    | 72      | 50      | 60 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser

### Produktvarianten

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>VETO VA</b> | Verschraubung, T-Form, Edelstahl |
| <b>XVETO</b>   | Verschraubung, T-Form, Stahl     |