


### Eigenschaften

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| <b>Dichtform 1</b> | Form E                       |
| <b>Anschluss 2</b> | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| <b>Bauart</b>      | Wechselreduzierung           |
| <b>Bauform</b>     | kurz                         |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                        |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet       |

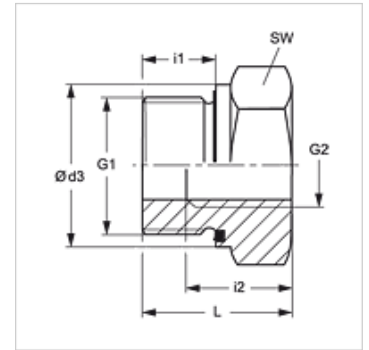

### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung     | Betriebsdruck | G1           | G2         | Ø d3<br>(mm) | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| RIK NW 10 03 ED | PN 400        | G 3/8" -19   | G 1/8" -28 | 21,9         | 12         | 9          | 22,5      | 22         |
| RIK NW 13 03 ED | PN 400        | G 1/2" -14   | G 1/8" -28 | 26,9         | 14         | 9          | 24,0      | 27         |
| RIK NW 13 06 ED | PN 400        | G 1/2" -14   | G 1/4" -19 | 26,9         | 14         | 14         | 24,0      | 27         |
| RIK NW 20 06 ED | PN 315        | G 3/4" -14   | G 1/4" -19 | 31,9         | 16         | 14         | 26,0      | 32         |
| RIK NW 20 10 ED | PN 315        | G 3/4" -14   | G 3/8" -19 | 31,9         | 16         | 14         | 26,0      | 32         |
| RIK NW 25 06 ED | PN 315        | G 1" -11     | G 1/4" -19 | 39,9         | 18         | 14         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 25 10 ED | PN 315        | G 1" -11     | G 3/8" -19 | 39,9         | 18         | 14         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 25 13 ED | PN 315        | G 1" -11     | G 1/2" -14 | 39,9         | 18         | 16         | 29,0      | 41         |
| RIK NW 32 13 ED | PN 315        | G 1.1/4" -11 | G 1/2" -14 | 49,9         | 20         | 16         | 32,0      | 50         |
| RIK NW 32 20 ED | PN 315        | G 1.1/4" -11 | G 3/4" -14 | 49,9         | 20         | 18         | 32,0      | 50         |
| RIK NW 40 13 ED | PN 250        | G 1.1/2" -11 | G 1/2" -14 | 54,9         | 22         | 16         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 40 20 ED | PN 250        | G 1.1/2" -11 | G 3/4" -14 | 54,9         | 22         | 18         | 36,0      | 55         |
| RIK NW 40 25 ED | PN 250        | G 1.1/2" -11 | G 1" -11   | 54,9         | 22         | 20         | 36,0      | 55         |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

### Produktvarianten

RIK ED VA Wechselreduzierung, Kurz, Edelstahl

### Ersatzteile

WD Weichdichtung für ED-Verschraubungen