

### Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** Form B



**Anschluss 2** metrisches Innengewinde zylindrisch

**Bauart** Wechselreduzierung

**Bauform** Lang

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

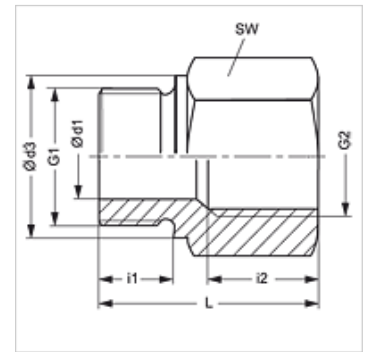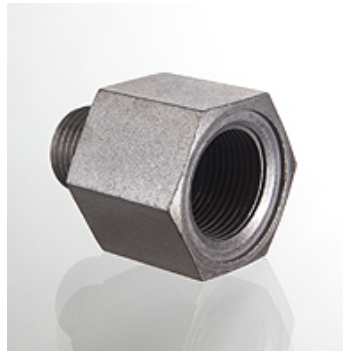

### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

Bezeichnung	Betriebsdruck	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>RIL M 18 22</b>	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck