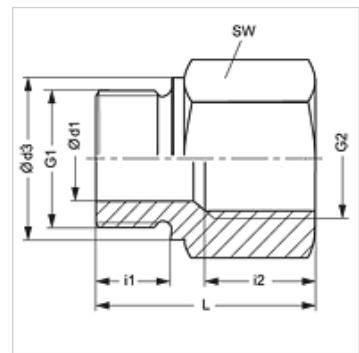


Eigenschaften**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch**Dichtform 1** Form B**Anschluss 2** metrisches Innengewinde zylindrisch**Bauart** Wechselreduzierung**Bauform** Lang**Werkstoff** Stahl**Oberfläche** galvanisch beschichtet**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Betriebsdruck	\varnothing d1 (mm)	G1	G2	\varnothing d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck