
# SE VA
## Schott-Einschweißverschraubung

HANSA-FLEX

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 24° Innenkonus |
| **Anschluss 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Schott-Einschweißverschraubung |
| **Bauform** | gerade |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



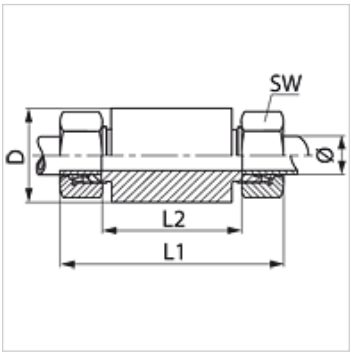


### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Rohr-Außen Ø (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SE NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 18 | 85 | 56 | 14 |
| **SE NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 20 | 85 | 56 | 17 |
| **SE NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 22 | 87 | 58 | 19 |
| **SE NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 25 | 87 | 58 | 22 |
| **SE NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 28 | 100 | 70 | 27 |
| **SE NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 32 | 101 | 69 | 32 |
| **SE NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 36 | 105 | 73 | 36 |
| **SE NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 40 | 106 | 73 | 41 |
| **SE NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 50 | 114 | 71 | 50 |
| **SE NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 60 | 115 | 70 | 60 |
| | | | | | | | |
| **SE NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 20 | 89 | 60 | 17 |
| **SE NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 22 | 89 | 60 | 19 |
| **SE NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 25 | 91 | 59 | 22 |
| **SE NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 28 | 91 | 59 | 24 |
| **SE NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 30 | 107 | 72 | 27 |
| **SE NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 35 | 107 | 71 | 30 |
| **SE NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 38 | 114 | 71 | 36 |
| **SE NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 45 | 120 | 72 | 46 |
| **SE NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 50 | 126 | 73 | 50 |
| **SE NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 60 | 133 | 72 | 60 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser

### Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **SE** | Schott-Einschweißverschraubung, Stahl |
| **XSE VA** | Schott-Einschweißverschraubung, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*