


Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Anschluss 1 | metrisches Muttergewinde |
| Dichtform 1 | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| Anschluss 2 + 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 + 3 | 24° Innenkonus |
| Bauart | Verschraubung richtungseinstellbar |
| Bauform | T-Form |
| Norm | ISO 8434-1 |
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| Werkstoff | Edelstahl |

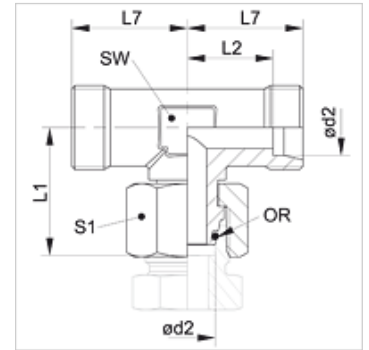

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| XVETO NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| XVETO NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| XVETO NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| XVETO NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| XVETO NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVETO NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVETO NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVETO NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVETO NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | | | | | |
| XVETO NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVETO NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| XVETO NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| XVETO NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| XVETO NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVETO NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVETO NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVETO NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVETO NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

| | |
|----------------|----------------------------------|
| XVETO | Verschraubung, T-Form, Stahl |
| VETO VA | Verschraubung, T-Form, Edelstahl |