
VMK
Einschraub-Verschraubung

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Verschraubung
Bauform	gerade
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



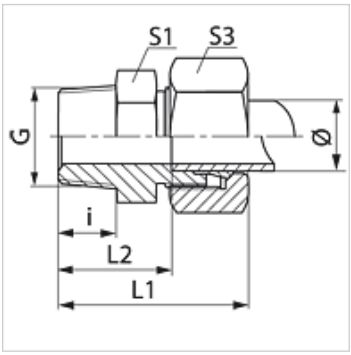

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Rohr-Außen Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8	26,0	16,0	11	10
VM 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1 K	8	26,0	16,0	11	10
VM 04 LL 6	LL	PN 100	4	M 6 x 1 K	8	27,0	16,0	10	10
VM 05 LL	LL	PN 100	5	M 8 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 06 LL 6	LL	PN 100	6	M 6 x 1 K	8	27,5	14,5	11	12
VM 06 LL 8	LL	PN 100	6	M 8 x 1 K	8	26,0	14,5	11	12
VM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	8	28,0	16,5	12	14
VM 12 LL	LL	PN 100	12	M 16 x 1,5 K	12	32,0	20,0	17	19
VMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	10	23,0	17,0	12	14
VMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12	25,0	20,0	17	17
VMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	12	26,0	21,0	17	19
VMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	12	27,0	22,0	19	22
VMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	12	29,0	23,0	24	27
VMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	14	31,0	25,5	27	32
VMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5 k	18	33,0	31,5	32	36
VMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2 K	20	34,0	34,5	41	41
VMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2 K	21	39,0	35,5	46	50
VMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2 K	22	42,0	38,0	55	60
VMK NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5 K	12	40,0	24,0	17	17
VMK NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5 K	12	42,0	25,0	17	19
VMK NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5 K	12	43,0	24,5	19	22
VMK NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5 K	12	45,0	26,5	22	24
VMK NW 10 HS	S	PN 630	14	M 20 x 1,5 K	14	51,0	30,0	24	27
VMK NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14	51,0	31,5	27	30
VMK NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2 K	18	60,0	35,5	32	36
VMK NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2 K	20	67,0	38,0	41	46
VMK NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2 K	21	71,0	40,5	56	50
VMK NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2 K	22	79,0	44,0	55	60

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser

Produktvarianten

VMK MG	Einschraub-Verschraubung, Messing
VMK VA	Einschraub-Verschraubung, Edelstahl
XVMK	Einschraub-Verschraubung, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.