

**Eigenschaften**

Anschluss 1 metrisches Muttergewinde

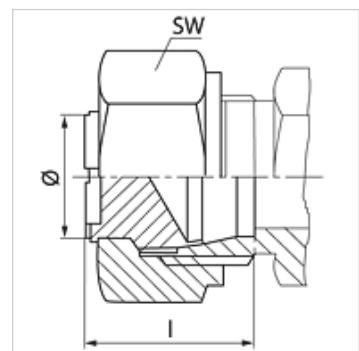
Dichtform 1 24° Außenkonus

Bauart Verschluss

Bauart-Zusatz Französische Baureihe

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

Bezeichnung	Betriebsdruck	Rohr-Außen-Ø (mm)	M	I (mm)	SW (mm)
<b>FFM NW 13</b>	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
<b>FFM NW 16</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
<b>FFM NW 20</b>	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser