


**Eigenschaften**

<b>Bauart</b>	Schneidring
<b>Bauart-Zusatz</b>	Französische Baureihe
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

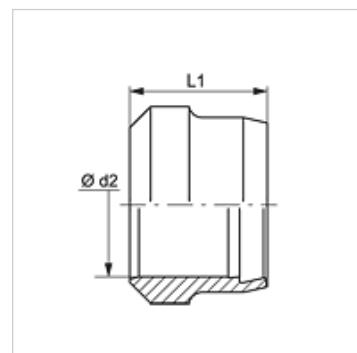

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

Bezeichnung	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
<b>SRD 13</b>	PN 400	13,25	10,0
<b>SRD 17</b>	PN 400	16,75	10,0
<b>SRD 21</b>	PN 250	21,25	10,0
<b>SRD 27</b>	PN 250	26,75	10,5
<b>SRD 33</b>	PN 160	33,50	10,5

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser