
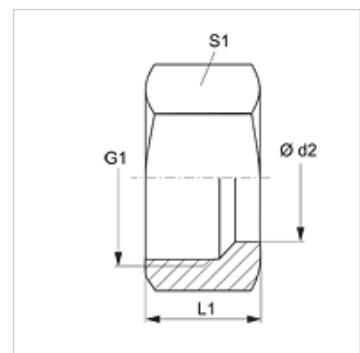


**Eigenschaften**

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Muttergewinde
<b>Bauart</b>	Überwurfmutter
<b>Bauart-Zusatz</b>	Französische Baureihe
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

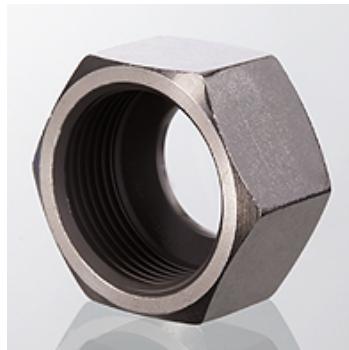

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

Bezeichnung	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
<b>UEM NW 10 F</b>	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	17,0	27
<b>UEM NW 13 F</b>	PN 400	16,75	M 24 x 1,5	18,0	30
<b>UEM NW 16 F</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	20,5	36
<b>UEM NW 20 F</b>	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	21,5	42
<b>UEM NW 25 F</b>	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	23,5	55

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser