


## Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Schottverschraubung-Stutzen
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

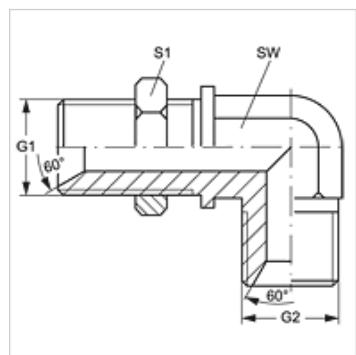

## Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SW HB 02</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>SW HB 04</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>SW HB 06</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>SW HB 08</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>SW HB 10</b>	G 5/8" -14	22	30
<b>SW HB 12</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>SW HB 16</b>	G 1" -11	33	41
<b>SW HB 20</b>	G 1 1/4" -11	41	50
<b>SW HB 24</b>	G 1 1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Schlüsselweite