

BOOK
Bördelanschluss mit 2 O-Ringe

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Bauart	Bördelanschluss mit 2 O-Ringen
Norm	DIN 3949
Lieferumfang	1x Überwurfmutter, 1x Druckring, 1x Zwischenring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

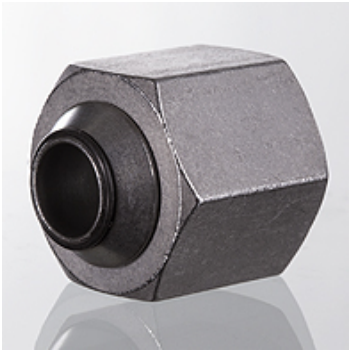

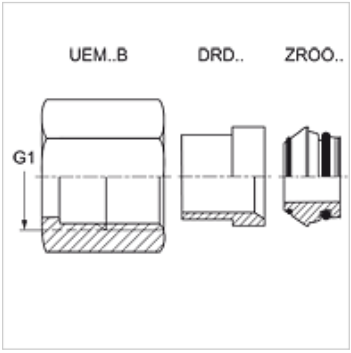

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	für Rohr-Außen-Ø (mm)	G1
BOOK NW 04 L	L	PN 400	6	M 12 x 1,5
BOOK NW 06 L	L	PN 400	8	M 14 x 1,5
BOOK NW 08 L	L	PN 400	10	M 16 x 1,5
BOOK NW 10 L	L	PN 400	12	M 18 x 1,5
BOOK NW 13 L	L	PN 400	15	M 22 x 1,5
BOOK NW 16 L	L	PN 400	18	M 26 x 1,5
BOOK NW 20 L	L	PN 250	22	M 30 x 2
BOOK NW 25 L	L	PN 250	28	M 36 x 2
BOOK NW 32 L	L	PN 250	35	M 45 x 2
BOOK NW 40 L	L	PN 250	42	M 52 x 2
BOOK NW 03 S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5
BOOK NW 04 S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5
BOOK NW 06 S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5
BOOK NW 08 S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5
BOOK NW 10 S	S	PN 630	14	M 22 x 1,5
BOOK NW 13 S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5
BOOK NW 16 S	S	PN 400	20	M 30 x 2
BOOK NW 20 S	S	PN 400	25	M 36 x 2
BOOK NW 25 S	S	PN 400	30	M 42 x 2
BOOK NW 32 S	S	PN 315	38	M 52 x 2

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

Produktvarianten

BOOK VA	Bördelanschluss mit 2 O-Ringe, 1x Überwurfmutter, 1x Druckring, 1x Zwischenring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.