
LOET HB
Lötstutzen AGR

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	Lötanschluss
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Löt-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	geölt



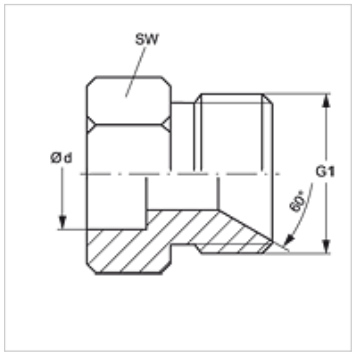

Artikel

Bezeichnung	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
LOET 04 HB 08	8	G 1/4" -19	21,0	19
LOET 04 HB 12	12	G 1/4" -19	21,0	19
LOET 06 HB 14	14	G 3/8" -19	27,0	24
LOET 06 HB 16	16	G 3/8" -19	27,0	24
LOET 08 HB 14	14	G 1/2" -14	29,5	29
LOET 08 HB 16	16	G 1/2" -14	29,5	24
LOET 08 HB 18	18	G 1/2" -14	29,5	29
LOET 08 HB 20	20	G 1/2" -14	32,5	29
LOET 12 HB 20	20	G 3/4" -14	37,5	35
LOET 12 HB 25	25	G 3/4" -14	37,5	35
LOET 16 HB 25	25	G 1" -11	41,0	43
LOET 16 HB 30	30	G 1" -11	41,0	43

Ø d = Rohr-Außendurchmesser

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.