
LOET HJ
Lötstutzen AGJ

Eigenschaften

Anschluss 1	Lötanschluss
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 2	74° Außenkonus
Bauart	Löt-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	geölt



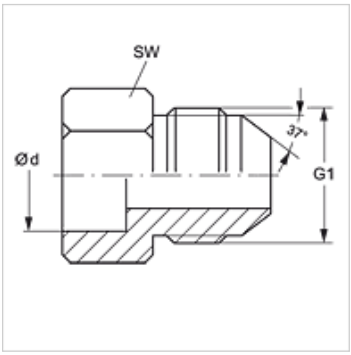

Artikel

Bezeichnung	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
LOET 04 HJ 06	6	7/16" -20 UNF	26,0	17
LOET 05 HJ 10	10	1/2" -20 UNF	26,0	19
LOET 06 HJ 10	10	9/16" -18 UNF	27,5	21
LOET 06 HJ 12	12	9/16" -18 UNF	27,5	21
LOET 08 HJ 12	12	3/4" -16 UNF	29,0	26
LOET 08 HJ 16	16	3/4" -16 UNF	29,0	26
LOET 08 HJ 18	18	3/4" -16 UNF	29,0	26
LOET 10 HJ 16	16	7/8" -14 UNF	31,5	30
LOET 10 HJ 18	18	7/8" -14 UNF	31,5	30
LOET 10 HJ 22	22	7/8" -14 UNF	36,5	30
LOET 12 HJ 18	18	1.1/16" -12 UN	40,0	37
LOET 12 HJ 20	20	1.1/16" -12 UN	40,0	37
LOET 12 HJ 25	25	1.1/16" -12 UN	40,0	37
LOET 16 HJ 25	25	1.5/16" -12 UN	42,0	45
LOET 16 HJ 27	27	1.5/16" -12 UN	42,0	45
LOET 16 HJ 32	32	1.5/16" -12 UN	42,5	45
LOET 20 HJ 32	32	1.5/8" -12 UN	45,0	55
LOET 20 HJ 38	38	1.5/8" -12 UN	43,5	50
LOET 24 HJ 38	38	1.7/8" -12 UN	45,5	50
LOET 50 HJ 32	32	2.1/2" -12 UN	-	-

Ø d = Rohr-Außendurchmesser

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.