
XVMO
Einschraub-Verschraubung

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form F
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Verschraubung
Bauform	gerade
Norm	ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



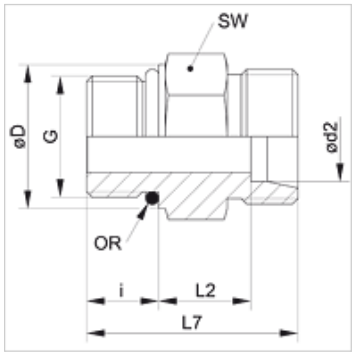

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	OR
XVMO 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	10,8	6,5	9,5	20,0	11	6,1 x 1,6
XVMO 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	12,8	6,5	9,5	20,0	13	8,0 x 1,5
XVMO 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	12,8	6,5	8,0	20,0	13	8,0 x 1,5
XVMO NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,0	8,5	8,5	24,0	14	8,0 x 1,5
XVMO NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17,0	11,0	10,0	28,0	17	9,3 x 2,4
XVMO NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19,0	11,0	11,0	29,0	19	11,3 x 2,4
XVMO NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22,0	11,5	12,5	31,0	22	13,3 x 2,4
XVMO NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	24,0	12,0	12,5	31,5	24	15,3 x 2,4
XVMO NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24,0	12,5	13,5	33,0	24	15,3 x 2,4
XVMO NW 13 HL 22	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	27,0	13,0	15,0	35,0	27	19,3 x 2,4
XVMO NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27,0	13,0	14,5	35,0	27	19,3 x 2,4
XVMO NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	17,5	41,0	41	23,3 x 2,4
XVMO NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	32,0	16,0	16,5	40,0	32	23,6 x 2,9
XVMO NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	41,0	16,0	17,5	41,0	41	29,5 x 3,0
XVMO NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	50,0	16,0	17,5	44,0	50	38,0 x 3,0
XVMO NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	17,5	19,0	47,5	55	44,6 x 3,0
XVMO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	17,0	11,0	13,0	31,0	17	9,3 x 2,4
XVMO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	19,0	11,0	15,0	33,0	19	11,3 x 2,4
XVMO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	22,0	12,5	15,0	35,0	22	13,3 x 2,4
XVMO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	24,0	14,0	17,0	38,5	24	15,3 x 2,4
XVMO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27,0	15,0	18,5	42,0	27	19,3 x 2,4
XVMO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	18,5	20,5	19,5	32	23,5 x 3,0
XVMO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	41,0	18,5	23,0	53,5	41	29,5 x 3,0
XVMO NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50,0	19,0	23,5	56,0	50	38,0 x 3,0
XVMO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2	55,0	21,5	26,0	63,5	55	46,7 x 2,8

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

VMO	Einschraub-Verschraubung, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.