


# VERSCHLUSS O IS

Verschluss-Stutzen mit Innensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | UN/UNF-Außengewinde                   |
| <b>Dichtform 1</b> | O-Ring-abdichtend                     |
| <b>Bauart</b>      | Verschluss-Stutzen mit Innensechskant |
| <b>Bauform</b>     | gerade                                |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                                 |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet                |

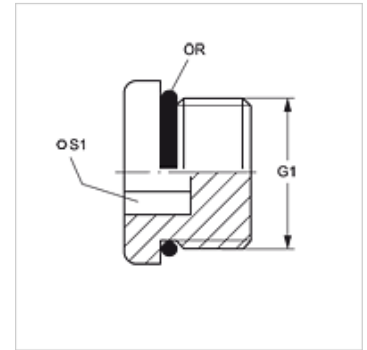

## Artikel

| Bezeichnung        | G1             | S1 | OR           |
|--------------------|----------------|----|--------------|
| VERSCHLUSS O 02 IS | 5/16" -24 UNF  | 3  | 6,07 x 1,63  |
| VERSCHLUSS O 03 IS | 3/8" -24 UNF   | 4  | 7,65 x 1,78  |
| VERSCHLUSS O 04 IS | 7/16" -20 UNF  | 5  | 8,92 x 1,83  |
| VERSCHLUSS O 05 IS | 1/2" -20 UNF   | 5  | 10,52 x 1,83 |
| VERSCHLUSS O 06 IS | 9/16" -18 UNF  | 6  | 11,90 x 1,98 |
| VERSCHLUSS O 08 IS | 3/4" -16 UNF   | 8  | 16,36 x 2,20 |
| VERSCHLUSS O 10 IS | 7/8" -14 UNF   | 10 | 19,18 x 2,46 |
| VERSCHLUSS O 12 IS | 1.1/16" -12 UN | 14 | 23,47 x 2,95 |
| VERSCHLUSS O 14 IS | 1.3/16" -12 UN | 14 | 26,59 x 2,95 |
| VERSCHLUSS O 16 IS | 1.5/16" -12 UN | 17 | 29,74 x 2,95 |
| VERSCHLUSS O 20 IS | 1.5/8" -12 UN  | 22 | 37,47 x 3,00 |
| VERSCHLUSS O 24 IS | 1.7/8" -12 UN  | 22 | 43,69 x 3,00 |
| VERSCHLUSS O 32 IS | 2.1/2" -12 UN  | 22 | 59,36 x 3,00 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite