


### Eigenschaften

Anschluss 1	ORFS-Muttergewinde
Dichtform 1	flachdichtend
Anschluss 2	ORFS-Außengewinde
Dichtform 2	flachdichtend mit O-Ring
Bauart	Verbinder
Bauform	Winkel 45°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

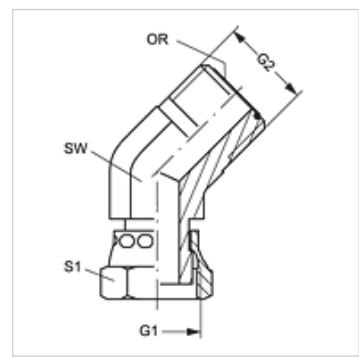

### Artikel

Bezeichnung	Betriebsdruck	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 AJF 04 HJOF</b>	PN 630	9/16" -18 UNF	14	17	7,65 x 1,78
<b>W45 AJF 06 HJOF</b>	PN 630	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
<b>W45 AJF 08 HJOF</b>	PN 630	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
<b>W45 AJF 10 HJOF</b>	PN 400	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
<b>W45 AJF 12 HJOF</b>	PN 400	1.3/16" -12 UN	30	36	18,77 x 1,78
<b>W45 AJF 16 HJOF</b>	PN 400	1.7/16" -12 UN	36	41	23,53 x 1,78
<b>W45 AJF 20 HJOF</b>	PN 250	1.11/16" -12 UN	41	50	29,87 x 1,78
<b>W45 AJF 24 HJOF</b>	PN 250	2" -12 UN	48	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite