


# W45 HMOK HB

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring
<b>Anschluss 2</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	60° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
<b>Bauform</b>	Winkel 45°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

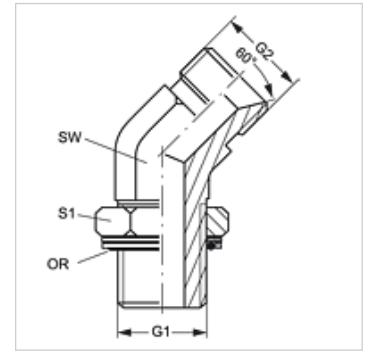

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 HMOK 48 HB 24</b>	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

**KAMMRING M** Kammerring, metrisch