


# W45 HN HJOF

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	NPT-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

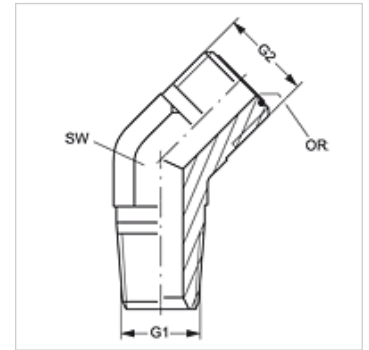

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>W45 HN 02 HJOF 04</b>	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
<b>W45 HN 04 HJOF</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
<b>W45 HN 04 HJOF 06</b>	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>W45 HN 06 HJOF 04</b>	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
<b>W45 HN 06 HJOF</b>	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>W45 HN 06 HJOF 08</b>	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
<b>W45 HN 08 HJOF 06</b>	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
<b>W45 HN 08 HJOF</b>	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
<b>W45 HN 08 HJOF 10</b>	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
<b>W45 HN 12 HJOF</b>	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
<b>W45 HN 16 HJOF</b>	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23,53 x 1,78

SW = Schlüsselweite