


# W45 O HJ VA

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
<b>Anschluss 2</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	74° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
<b>Bauform</b>	Winkel 45°
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

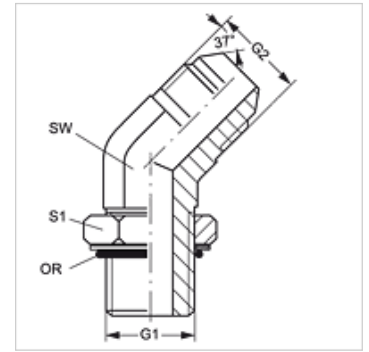

## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR  
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
W45 O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
W45 O 08 HJ VA	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W45 O HJ Einschraub-Stutzen, Winkel 45°, Stahl