

W90 AB VA

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Muttergewinde


Dichtform 1 60° Außenkonus

Anschluss 2 BSP-Muttergewinde

Bauart Verbinder

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Edelstahl

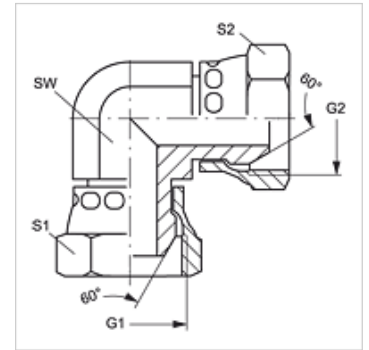

Artikel

| Bezeichnung | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|--------------|--------------|------------|----|----|
| W90 AB 02 VA | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 14 |
| W90 AB 04 VA | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| W90 AB 06 VA | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| W90 AB 08 VA | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| W90 AB 12 VA | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| W90 AB 16 VA | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| W90 AB 20 VA | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| W90 AB 24 VA | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |
| W90 AB 32 VA | G 2" -11 | 67 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

W90 AB Verbinder, Winkel 90°, Stahl