

# W90 AJ HJ

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** UN/UNF-Muttergewinde

**Dichtform 1** 74° Innenkonus

**Anschluss 2** UN/UNF-Außengewinde


**Dichtform 2** 74° Außenkonus

**Bauart** Aufschraub-Stutzen

**Bauform** Winkel 90°

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

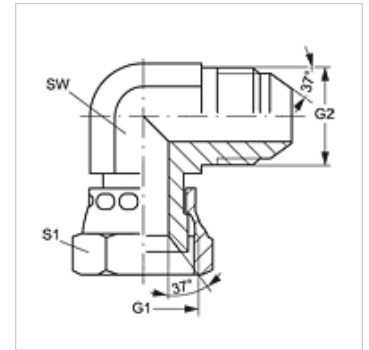

## Artikel

| Bezeichnung  | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|----------------|------------|----|
| W90 AJ 04 HJ | 7/16" -20 UNF  | 12         | 14 |
| W90 AJ 05 HJ | 1/2" -20 UNF   | 13         | 17 |
| W90 AJ 06 HJ | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 |
| W90 AJ 08 HJ | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| W90 AJ 10 HJ | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 |
| W90 AJ 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| W90 AJ 14 HJ | 1.3/16" -12 UN | 33         | 36 |
| W90 AJ 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 |
| W90 AJ 20 HJ | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 |
| W90 AJ 24 HJ | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 60 |
| W90 AJ 32 HJ | 2.1/2" -12 UN  | 65         | 75 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W90 AJ HJ VA Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl