

W90 HB HJ

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 60° Innenkonus

Anschluss 2 UN/UNF-Außengewinde


Dichtform 2 74° Außenkonus

Bauart Verbindungs-Stutzen

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

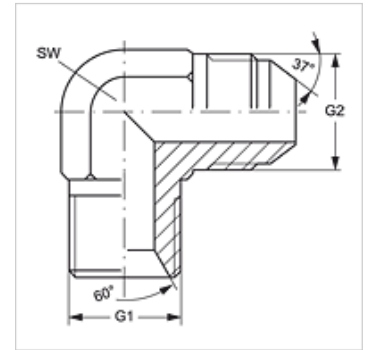

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| W90 HB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 HB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W90 HB 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 HB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 HB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 HB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HB 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HB 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = Schlüsselweite