

# W90 HJOF

Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** ORFS-Außengewinde

**Dichtform 1** flachdichtend mit O-Ring

**Anschluss 2** ORFS-Außengewinde


**Dichtform 2** flachdichtend mit O-Ring

**Bauart** Verschraubungs-Stutzen

**Bauform** Winkel 90°

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

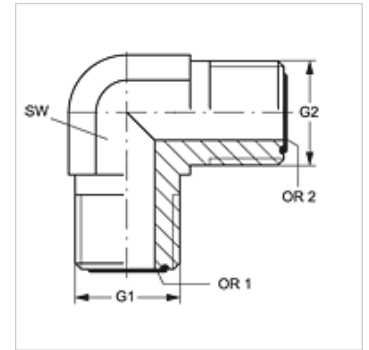

## Artikel

| Bezeichnung         | G1              | G2              | SW<br>(mm) | OR1          | OR2          |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| W90 HJOF 04         | 9/16" -18 UNF   | 9/16" -18 UNF   | 14         | 7,65 x 1,78  | 7,65 x 1,78  |
| W90 HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF   | 11/16" -16 UN   | 19         | 7,65 x 1,78  | 9,25 x 1,78  |
| W90 HJOF 06         | 11/16" -16 UN   | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  | 9,25 x 1,78  |
| W90 HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN   | 13/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 08         | 13/16" -16 UN   | 13/16" -16 UN   | 19         | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 HJOF 12 | 13/16" -16 UN   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 12,42 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 10         | 1" -14 UNS      | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HJOF 12         | 1.3/16" -12 UN  | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 16         | 1.7/16" -12 UN  | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 23,53 x 1,78 | 23,53 x 1,78 |
| W90 HJOF 20         | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41         | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| W90 HJOF 24         | 2" -12 UN       | 2" -12 UN       | 48         | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| W90 HJOF 32         | 2.1/2" -12 UN   | 2.1/2" -12 UN   | 64         | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W90 HJOF VA Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl