

W90 HJOF VA

Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 ORFS-Außengewinde

Dichtform 1 flachdichtend mit O-Ring


Anschluss 2 ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 flachdichtend mit O-Ring

Bauart Verschraubungs-Stutzen

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Edelstahl

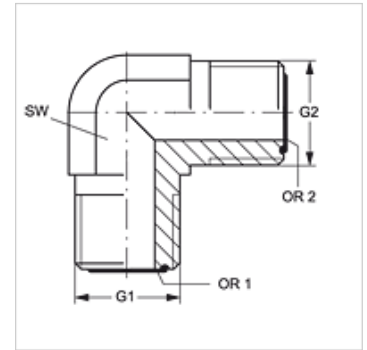

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| W90 HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HJOF 06 VA | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 VA | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 12 VA | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 16 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 23,53 x 1,78 | 23,53 x 1,78 |
| W90 HJOF 24 VA | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

W90 HJOF Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Stahl