


# W90 HN IN

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	NPT-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2</b>	NPT-Innengewinde
<b>Dichtform 2</b>	gewindedichtend
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

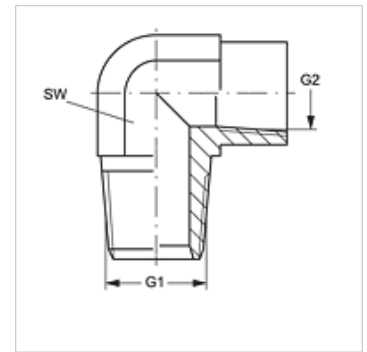

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>W90 HN 02 IN</b>	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
<b>W90 HN 04 IN 02</b>	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16
<b>W90 HN 04 IN</b>	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
<b>W90 HN 06 IN</b>	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
<b>W90 HN 08 IN</b>	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
<b>W90 HN 12 IN 08</b>	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
<b>W90 HN 12 IN</b>	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
<b>W90 HN 16 IN</b>	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**W90 HN IN VA** Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl