


W90 HN L HJ

Einschraub-Stutzen, lang, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Anschluss 1 | NPT-Außengewinde |
| Dichtform 1 | gewindedichtend |
| Anschluss 2 | UN/UNF-Außengewinde |
| Dichtform 2 | 74° Außenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen lang |
| Bauform | Winkel 90° |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

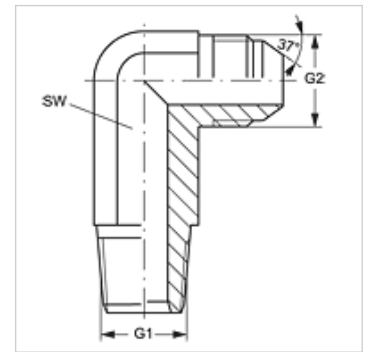

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| W90 HN L 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UN | 11 |
| W90 HN L 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 HN L 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 HN L 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 HN L 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HN L 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HN L 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HN L 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W90 HN L 20 HJ | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN | 41 |

SW = Schlüsselweite