


W90 HRK AB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtetend
Anschluss 2	BSP-Muttergewinde
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

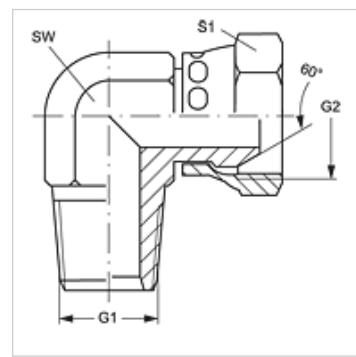

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
W90 HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14	19	19
W90 HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	19	22	22
W90 HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	22	27	27
W90 HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27	32	32
W90 HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	33	41	41
W90 HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41	50	50
W90 HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48	60	60

SW, S1, S2 = Schlüsselweite