

# W90 HRK AB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** BSPT-Außengewinde kegelig

**Dichtform 1** gewindedichtend

**Anschluss 2** BSP-Muttergewinde


**Dichtform 2** 60° Innenkonus

**Bauart** Einschraub-Stutzen

**Bauform** Winkel 90°

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

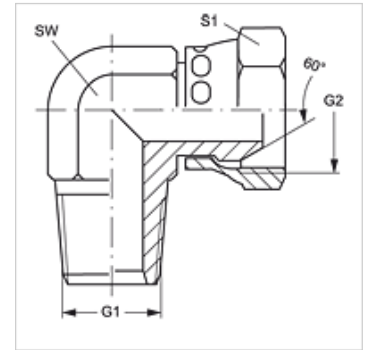

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
<b>W90 HRK 04 AB</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	14	19	19
<b>W90 HRK 06 AB</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	19	22	22
<b>W90 HRK 08 AB</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	22	27	27
<b>W90 HRK 12 AB</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	27	32	32
<b>W90 HRK 16 AB</b>	R 1" K	G 1" -11	33	41	41
<b>W90 HRK 20 AB</b>	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41	50	50
<b>W90 HRK 24 AB</b>	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48	60	60

SW, S1, S2 = Schlüsselweite