


W90 HRK HB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Innenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

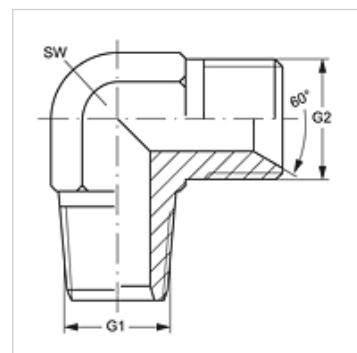

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 02 HB	R 1/8" K	G 1/8" -28	11
W90 HRK 02 HB 04	R 1/8" K	G 1/4" -19	11
W90 HRK 04 HB 02	R 1/4" K	G 1/8" -28	14
W90 HRK 04 HB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 04 HB 06	R 1/4" K	G 3/8" -19	14
W90 HRK 06 HB 04	R 3/8" K	G 1/4" -19	14
W90 HRK 06 HB	R 3/8" K	G 3/8" -19	17
W90 HRK 06 HB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	19
W90 HRK 08 HB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	19
W90 HRK 08 HB	R 1/2" K	G 1/2" -14	19
W90 HRK 08 HB 12	R 1/2" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 12 HB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	27
W90 HRK 12 HB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27
W90 HRK 12 HB 16	R 3/4" K	G 1" -11	33
W90 HRK 16 HB 12	R 1" K	G 3/4" -14	33
W90 HRK 16 HB	R 1" K	G 1" -11	36
W90 HRK 20 HB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41
W90 HRK 24 HB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48
W90 HRK 32 HB	R 2" K	G 2" -11	64

SW = Schlüsselweite